


# attuatori da pannello

actuators for panel mounting



## interruttore elettrico NC


*NC electric switch*



**CODICE DI ORDINAZIONE**  
*ORDER CODE*


**08.549.0**

corrente nominale	4.5 A	<i>rated current</i>
voltaggio nominale	230V AC 50/60 Hz	<i>rated voltage</i>
tensione di isolamento	250 V ~	<i>rated insulation voltage</i>
corrente nominale termica	12 A	<i>rated thermal current</i>
grado di isolamento IP	IP 40	<i>IP protection degree</i>

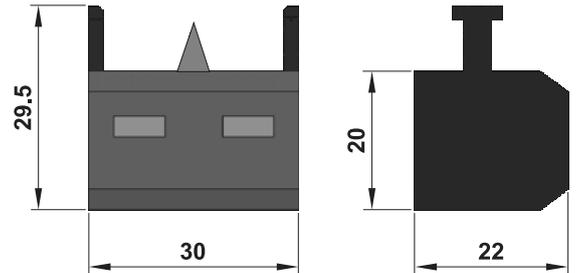

## interruttore elettrico NA


*NO electric switch*



**CODICE DI ORDINAZIONE**  
*ORDER CODE*

**08.548.0**

corrente nominale	4.5 A	<i>rated current</i>
voltaggio nominale	230V AC 50/60 Hz	<i>rated voltage</i>
tensione di isolamento	250 V ~	<i>rated insulation voltage</i>
corrente nominale termica	12 A	<i>rated thermal current</i>
grado di isolamento IP	IP 40	<i>IP protection degree</i>

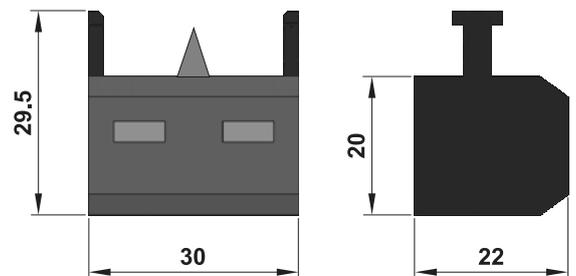

## Schema di assemblaggio

*Assembling scheme*

Questi interruttori NC e NA possono essere assemblati con gli attuatori da pannello, singolarmente o anche in combinazione con una microvalvola pneumatica.

*These NC and NO switches can be assembled with actuators for panel mounting, individually or even in combination with a pneumatic microvalve.*

