

mini lubrificatore G1/4"


mini G1/4" lubricator



- Lubrificatore venturi con compensazione automatica della portata
Oil mist lubricator with flow compensation
- Rifornimento olio manuale anche in presenza di pressione
Manual oil refilling, possible also in presence of pressure
- Installazione verticale; staffa di fissaggio a richiesta
Vertical installation; bracket on request
- Capacità tazza: 35 cm³
Bowl capacity: 35 cm³



CODICE DI ORDINAZIONE <i>ORDER CODE</i>		LUB 2MK-00 16.299.0
Attacchi <i>Ports</i>		G1/4"
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>		0 ... +50°C
Peso <i>Weight</i>		0.15 kg
Pressione di esercizio <i>Working pressure range</i>	p_{\min} p_{\max}	1.5 bar; 0.15 MPa 12 bar; 1.2 MPa
Portata massima <i>Maximum flow rate</i>	Q_{\max}	1400 NI/min
$p = 6.3 \text{ bar}; \Delta p = 1 \text{ bar}$		



Materiali

Corpo: tecnopolimero

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone e INOX

Tazza: policarbonato

Materials


Body: technopolymer

Seals: NBR

Internal parts: brass and stainless steel

Bowl: polycarbonate

Caratteristiche di portata
Flow characteristics

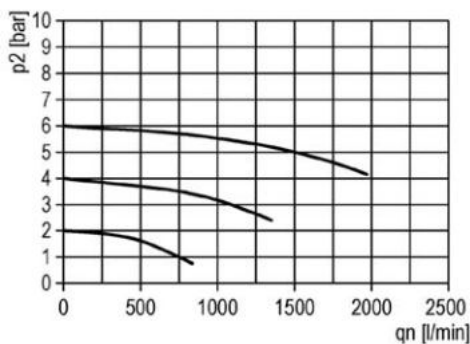

Rapporto olio/aria
Oil/air ratio

