



Lubrificatore G1"

G1" lubricator

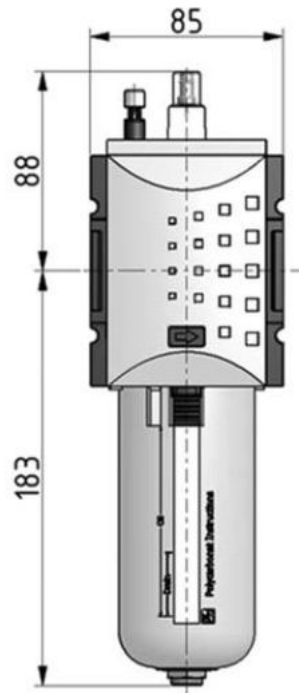

- Lubrificatore venturi con compensazione automatica della portata
Oil mist lubricator with flow compensation
- Rifornimento olio manuale anche in presenza di pressione
Manual oil refilling, possible also in presence of pressure
- Installazione verticale; staffa di fissaggio a richiesta
Vertical installation; bracket on request
- Protezione della tazza di serie
Bowl protection already mounted
- Capacità tazza: 181 cm³
Bowl capacity: 181 cm³



CODICE DI ORDINAZIONE <i>ORDER CODE</i>		LUB 6K-00 16.360.0	
Attacchi <i>Ports</i>		G1"	
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>		0 ... +50°C	
Pressione di esercizio <i>Working pressure range</i>		p_{min}	1.5 bar; 0.15 MPa
		p_{max}	16 bar; 1.6 MPa
Portata massima <i>Maximum flow rate</i>	$p = 6.3 \text{ bar}; \Delta p = 1 \text{ bar}$	Q_{max}	14000 NI/min
<p>Caratteristiche di portata <i>Flow characteristics</i></p>		<p>Rapporto olio/aria <i>Oil/air ratio</i></p>	

La staffa di fissaggio deve essere acquistata separatamente.
Mounting bracket is bought separately.

Materiali

Corpo: tecnopolimero

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone e INOX

Tazza interna: policarbonato

Protezione tazza: poliammide

Materials

Body: technopolymer

Seals: NBR

Internal parts: brass and stainless steel

Internal bowl: polycarbonate

Bowl protection: polyamide