

MB-LONGLIFE PA12 ETHER HF AIR Ø 6X4 PA12 ETHER HF AIR *M*140115-15:16:20 made in Italy

PA 12 ETHER-HF AIR MB-LONGLIFE®

Spiralato | Spiral hose

CARATTERISTICHE

• Le spirali in PA 12EHF vantano eccellente flessibilità combinata a ottima memoria elastica. Gli strati esterni in poliammide conferiscono eccellente resistenza chimica garantendo al prodotto, nel suo insieme, resistenza e durata nel tempo

RESIN FEATURES

• Coils in PA 12EHF possess excellent flexibility combined with outstanding elastic memory. The outer layers of polyamide give excellent chemical resistance, ensuring the product durability



LEGENDA COLORI*

A **AR** **B** **R**

*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

COLORS LEGEND*

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

SU RICHIESTA


Si realizzano spirali a disegno, anche con cavi elettrici

ON REQUEST

Recoiled hoses against custom drawing, also with electric cables

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da -40°C a +70°C
From -40°C to +70°C

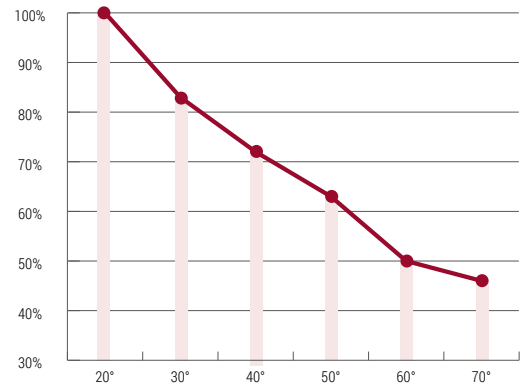

Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Metri lineari Material length m	Lungo Operating Length m	Lunghezza a riposo Retracted length mm	N° spire Turns N° N	Ø avvolgimento spirale mm	Ø esterno spirale mm	ID - ODE spirale Coil mm	Peso Weight g/N	Pressione esercizio (23°C) Working pressure BAR	Colori Colors
	o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick. mm										
SPA12EHF4X6X30	6 ± 0,07	4	1 ± 0,07	30	19,5	991	157	55	67	55-67	538,6	21	A-B
SPA12EHF6X8X30	8 ± 0,07	6	1 ± 0,07	30	19,5	1035	123	70	86	70-86	754,2	15	A-B-R
SPA12EHF8X10X30	10 ± 0,07	8	1 ± 0,07	30	19,5	1010	96	90	110	90-110	969,7	11	A-AR-B