

mini valv. sezionamento circuito 3/2 G1/4"


mini 3/2 G1/4" shut-off valve




- Elemento modulare ad alte prestazioni
High performance modular element
- Elevata portata in scarico
High exhaust flow rate
- Comando manuale; possibilità di chiusura a lucchetto
Manual actuation; it can be secured with a padlock
- Installazione in qualsiasi posizione
Installation in any position






CODICE DI ORDINAZIONE <i>ORDER CODE</i>		SR-M2MK 16.293.0
Attacchi <i>Ports</i>		G1/4"
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>		0 ... +50°C
Peso <i>Weight</i>		0.1 kg
Pressione di esercizio <i>Working pressure range</i>	p_{min} p_{max}	0 bar; 0 MPa 16 bar; 1.6 MPa
Portata massima in entrata <i>Inlet maximum flow rate</i>	$p = 6.3 \text{ bar}; \Delta p = 1 \text{ bar}$	Q_{max} 2300 NI/min
Portata massima in scarico <i>Exhaust maximum flow rate</i>		Q_{max} 300 NI/min



Portata in entrata
Inlet flow rate

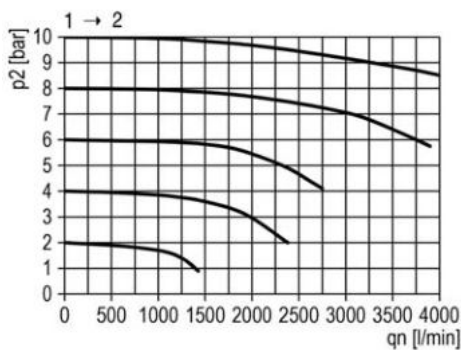

Portata in scarico
Exhaust flow rate

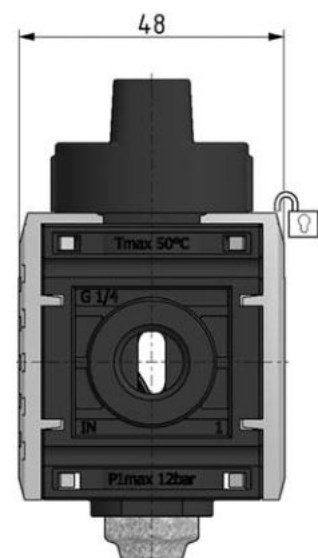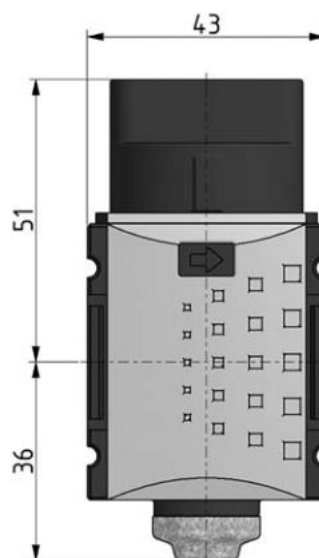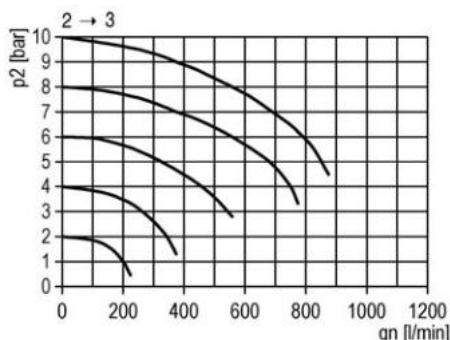

Materiali

Corpo: tecnopolimero

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone e INOX

Materials

Body: technopolymer

Seals: NBR

Internal parts: brass and stainless steel

La staffa di fissaggio deve essere acquistata separatamente.
Mounting bracket is bought separately.